

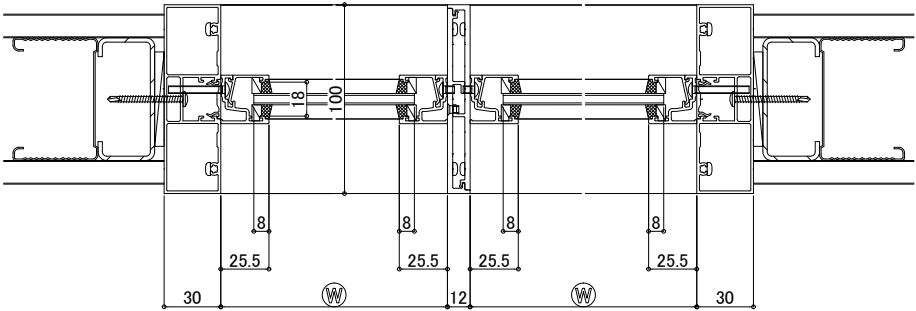


■内部用フロント100見込(18溝)スリム方立(縦ガラス受け) 縦横断面図

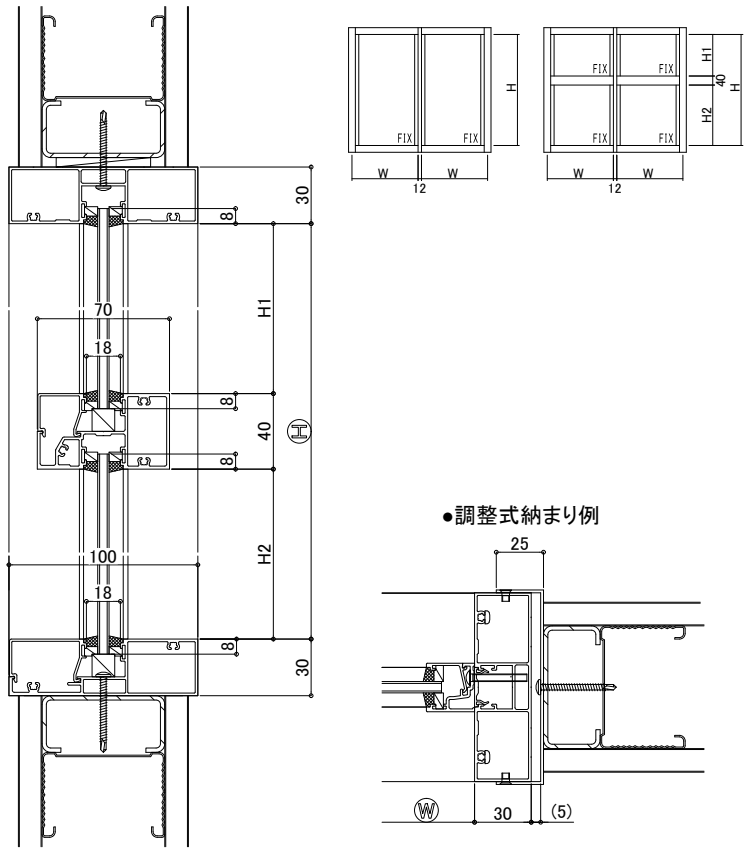



※内部間仕切としてご使用ください。

■内部用フロント100見込(18溝)角度方立(縦ガラス受け) 横断面図

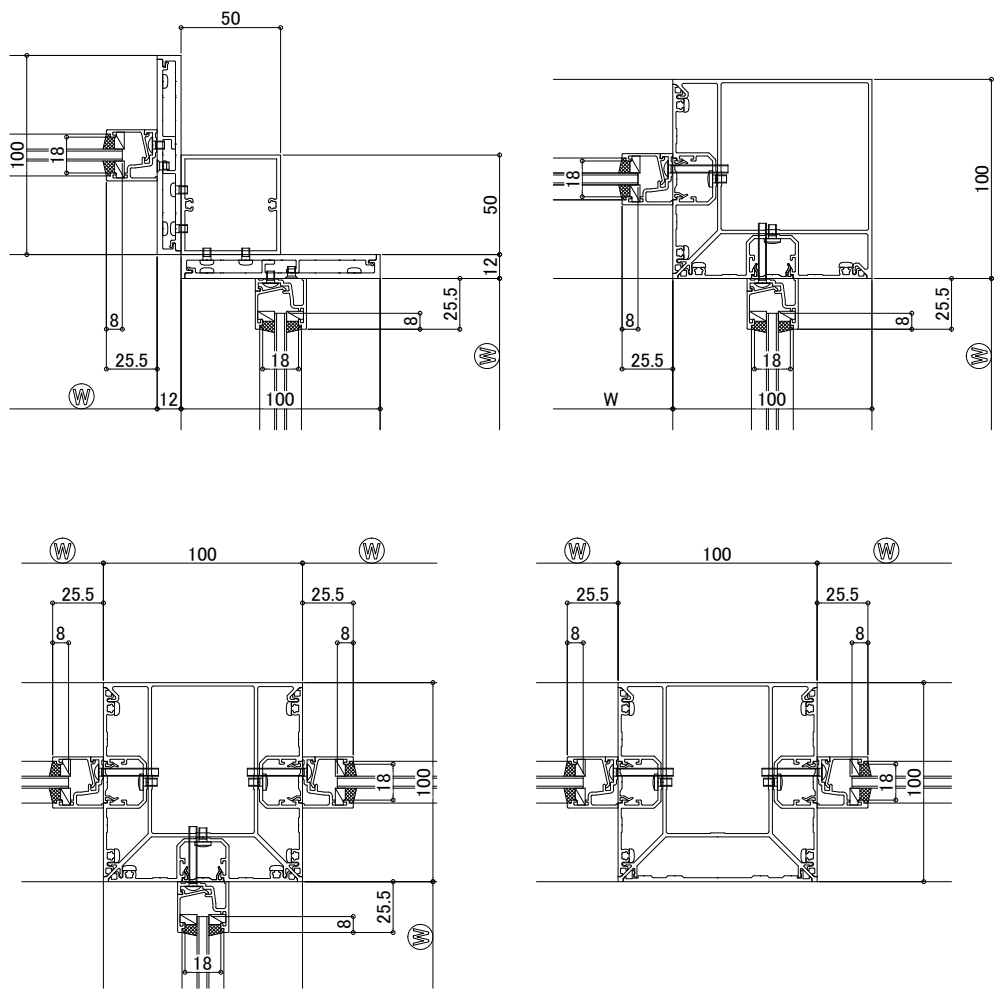


※内部間仕切としてご使用ください。

■内部用フロント100見込(18溝)スリム方立(角パイプ風押縁) 縦横断面図

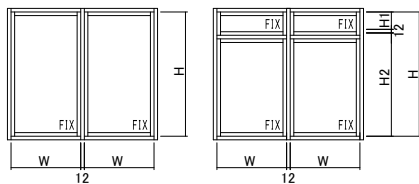
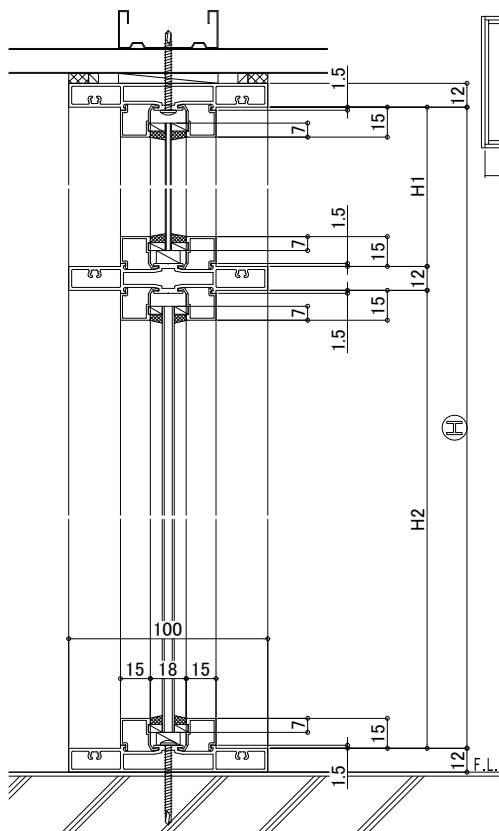


●下側押縁ネジ固定仕様




※ガラス施工時は一旦ネジを外してください。

●衝立式スクリーン仕様

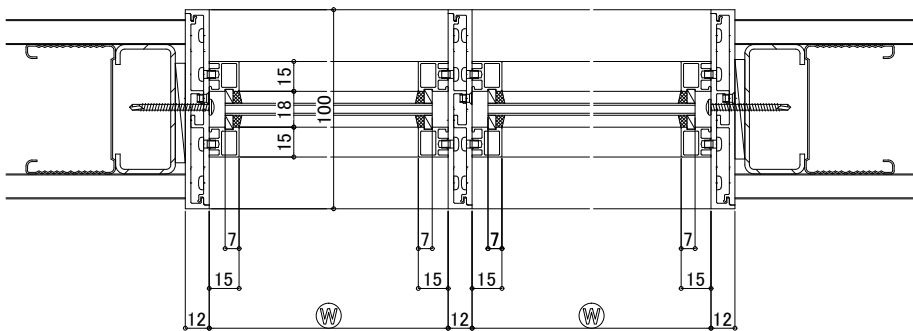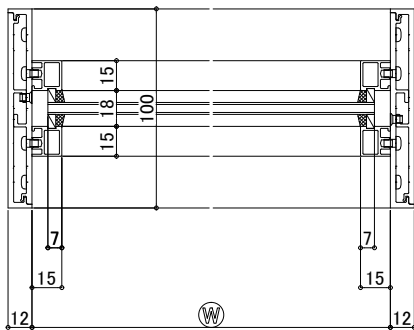




※内部間仕切としてご使用ください。

■内部用フロント100見込(18溝)角度方立(角パイプ風押縁) 横断面図

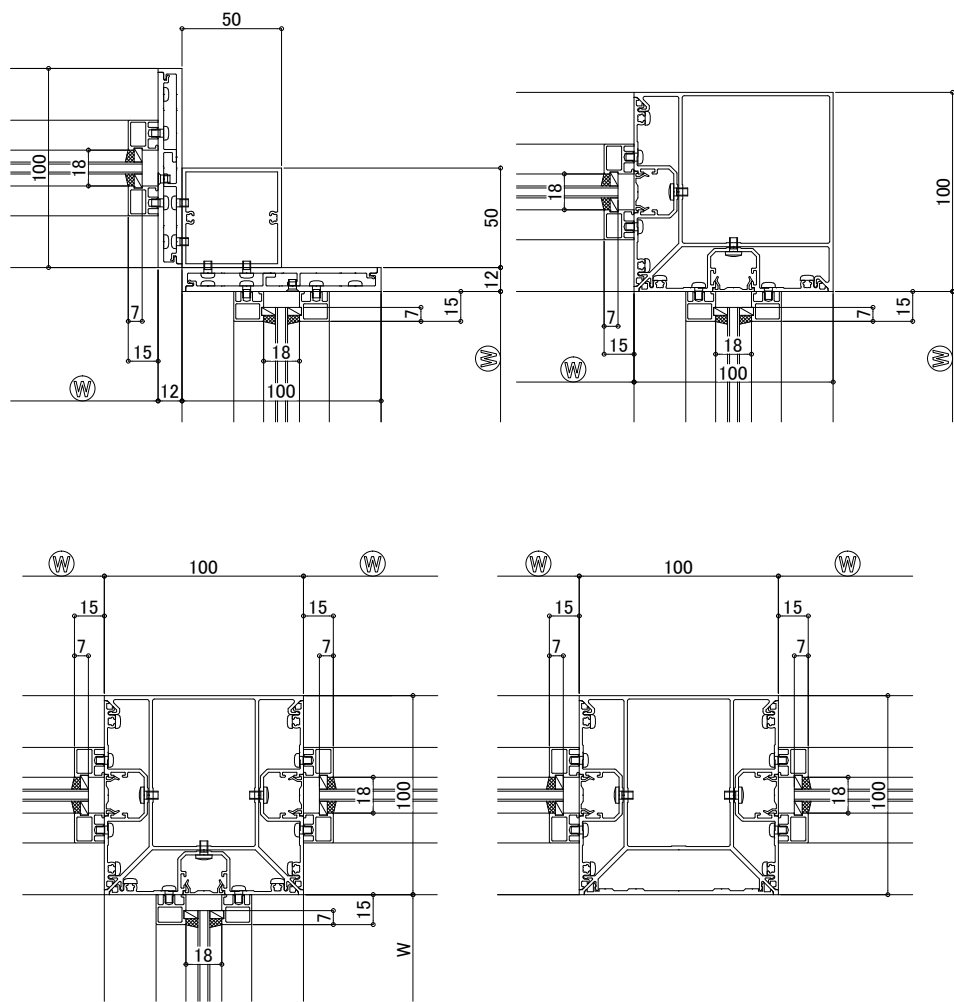


※内部間仕切としてご使用ください。

■内部用フロント100フラット枠＋ふかし材40 縦横断面図

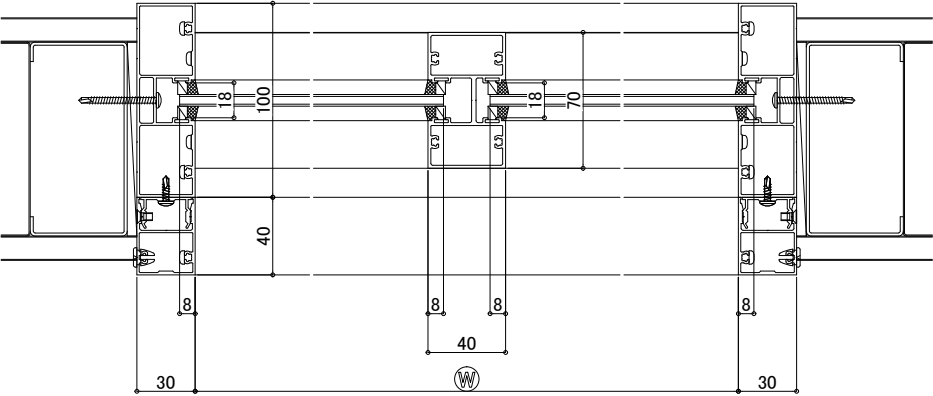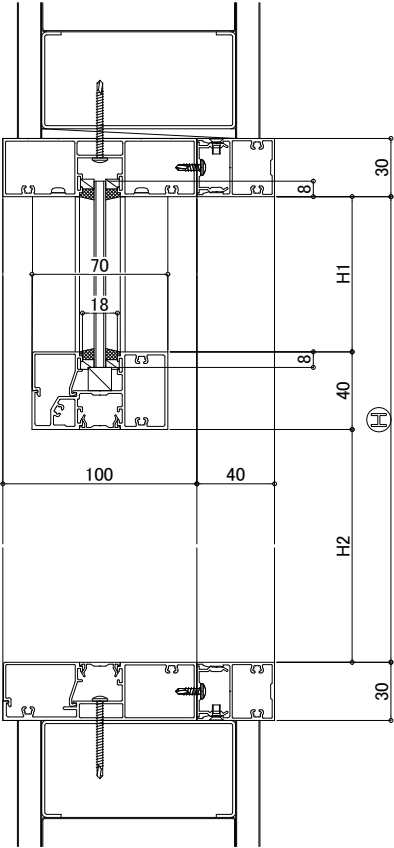



※内部間仕切としてご使用ください。

■内部用フロント100見込(18溝)丁番ドア 縦横断面図

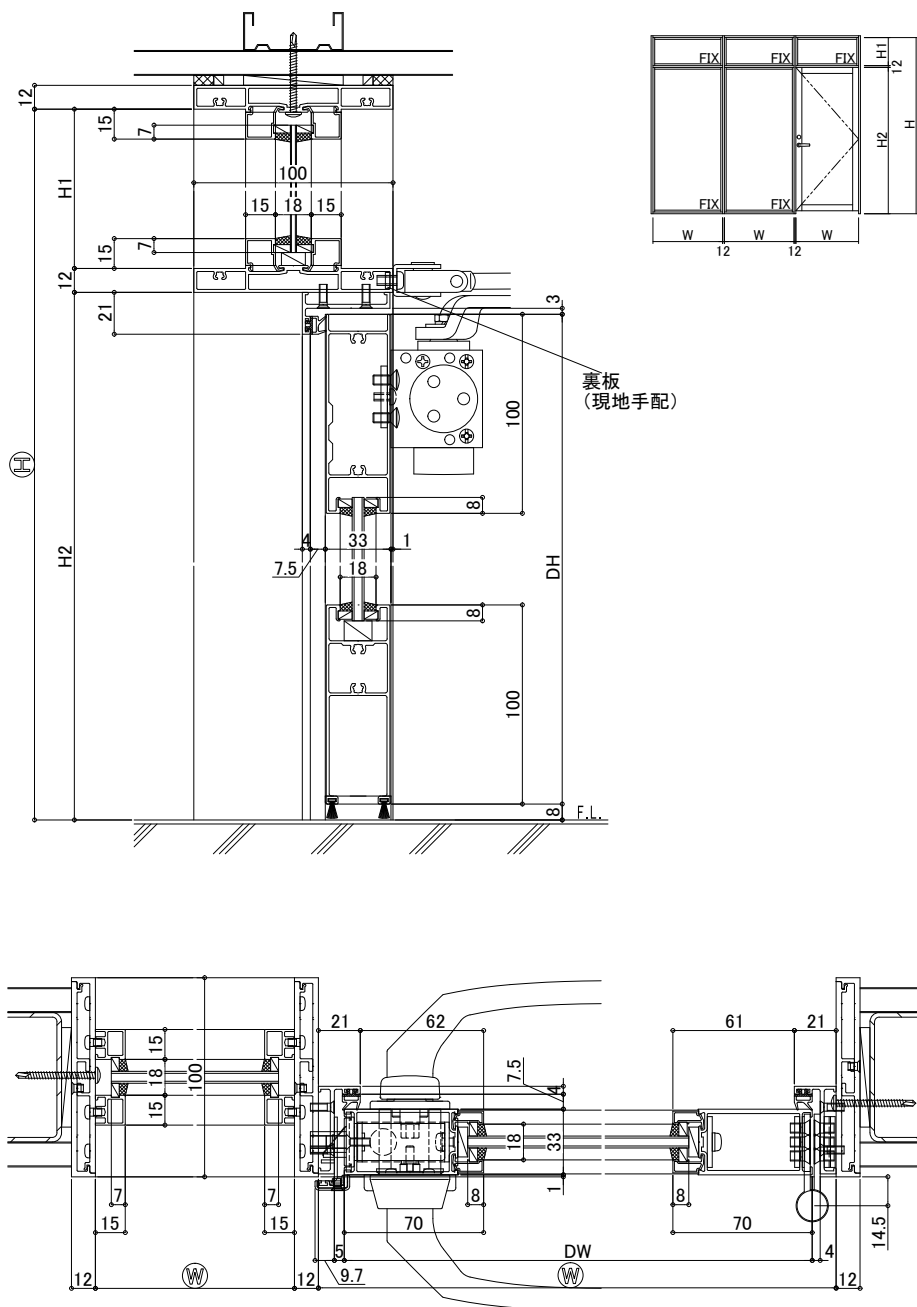


※内部間仕切としてご使用ください。

■内部用フロント100見込(18溝)オートドア 縦断面図

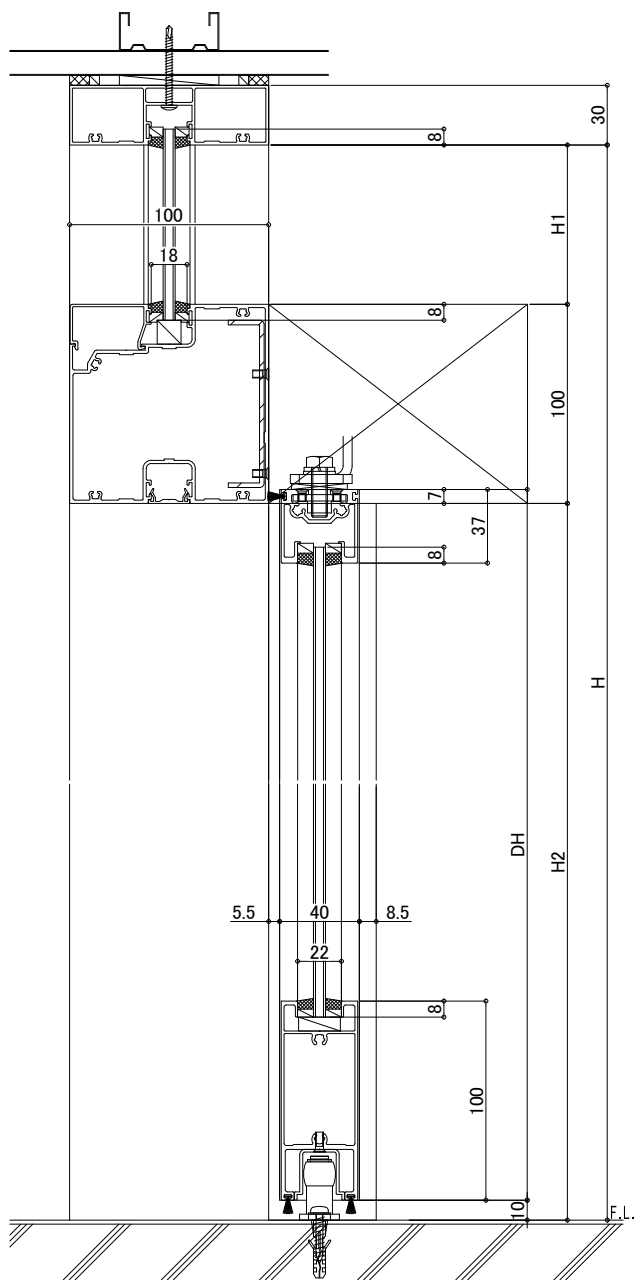


●FIX部

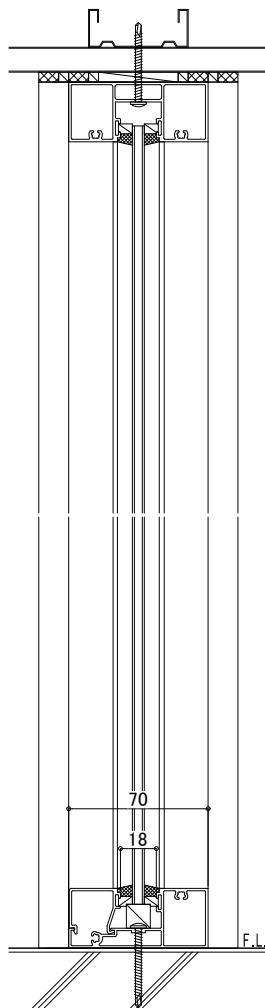


※内部間仕切としてご使用ください。

■内部用フロント100見込(18溝)オートドア 横断面図


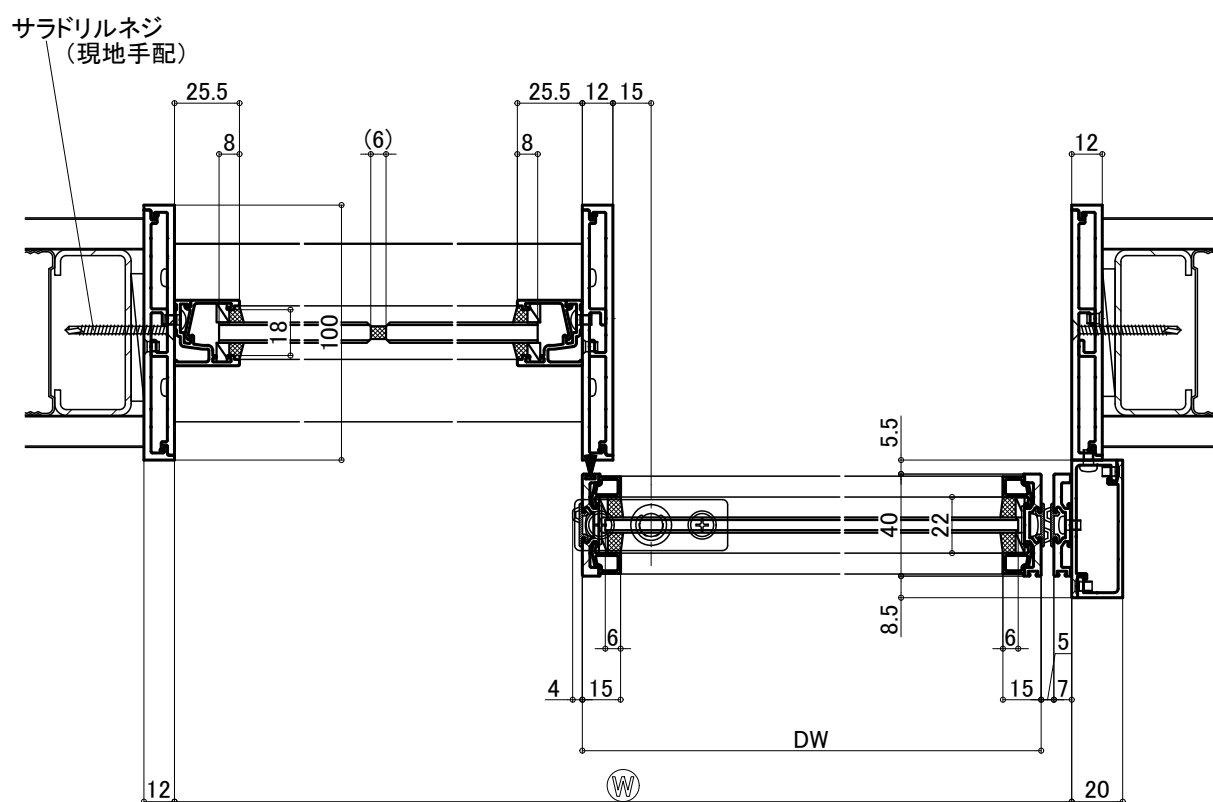


●補助光電センサー取付位置




※補助光電センサー不要の無目センサー(OPTEXプロセーフⅡ OA-230V等)もございます。
詳細は自動ドアエンジン装置メーカーにお問合せ願います。

■内部用フロント100見込(18溝)セミオートドア 縦断面図

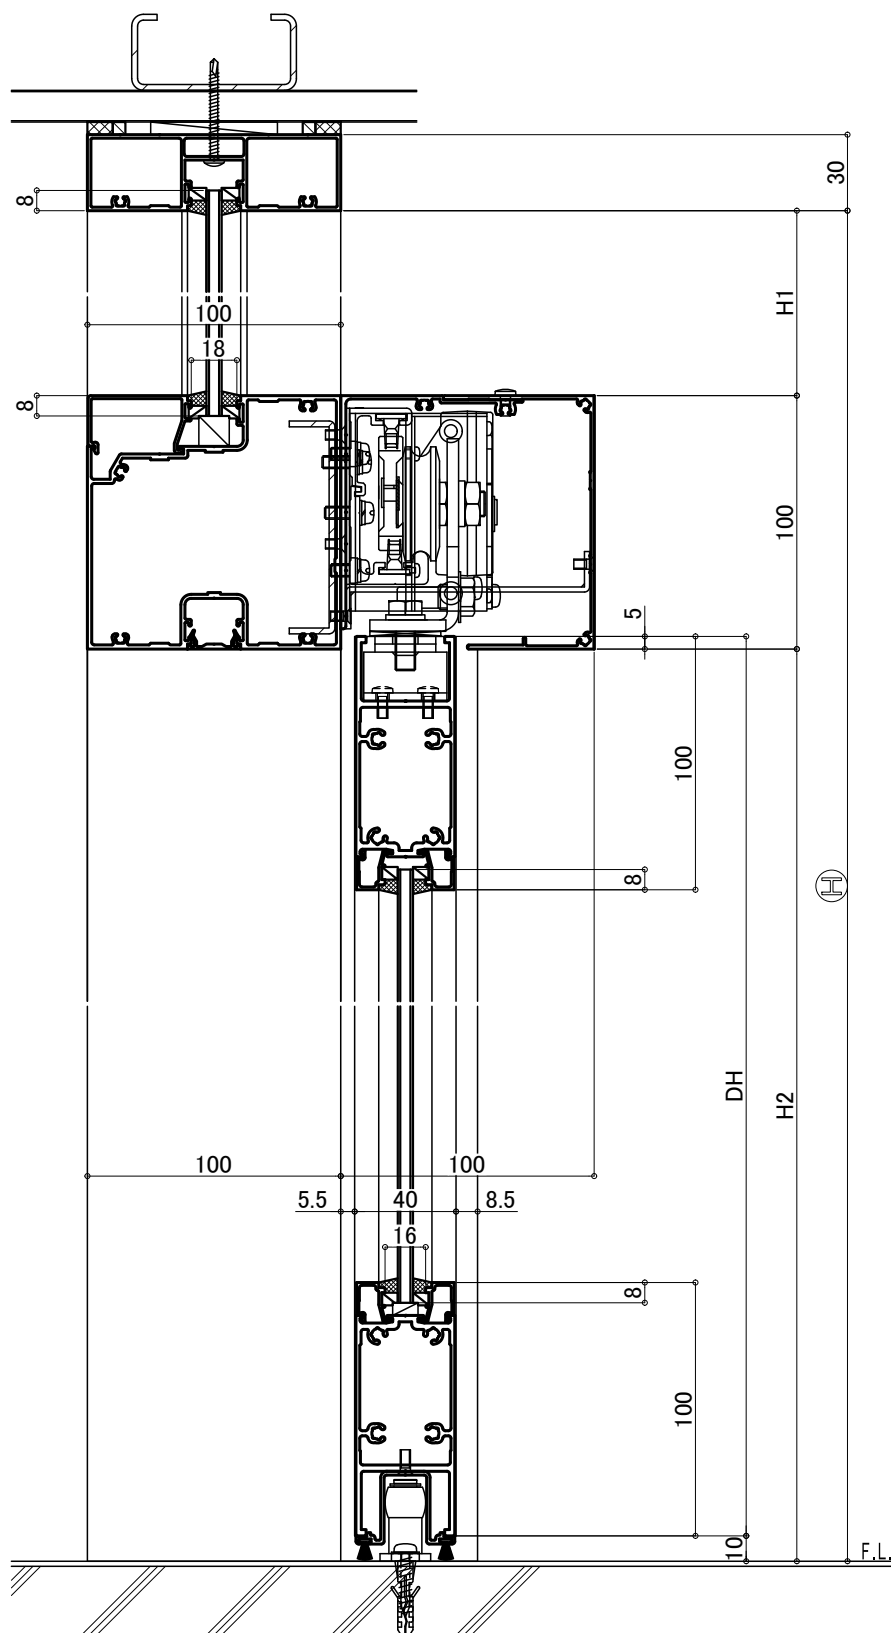


●FIX部

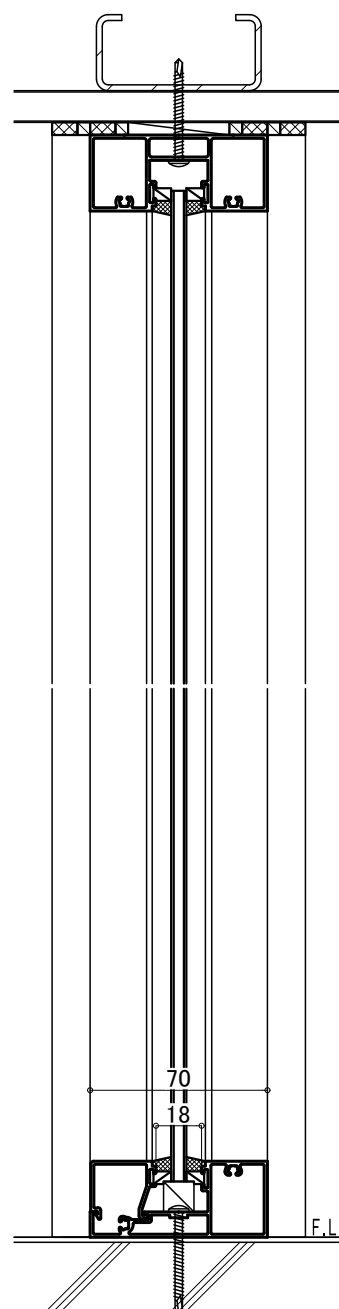


※内部間仕切としてご使用ください。


■内部用フロント100見込(18溝)セミオートドア 横断面図

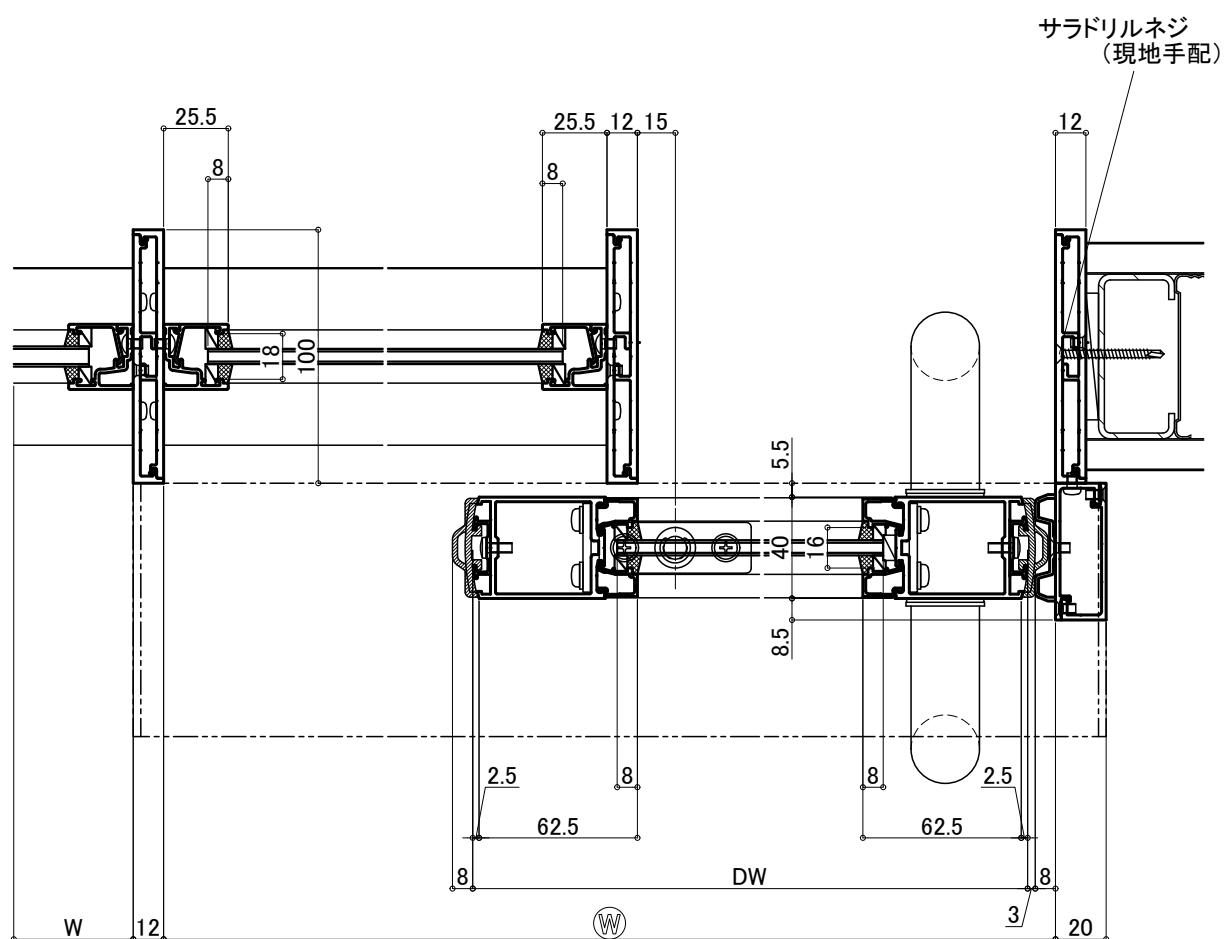

●FIX部

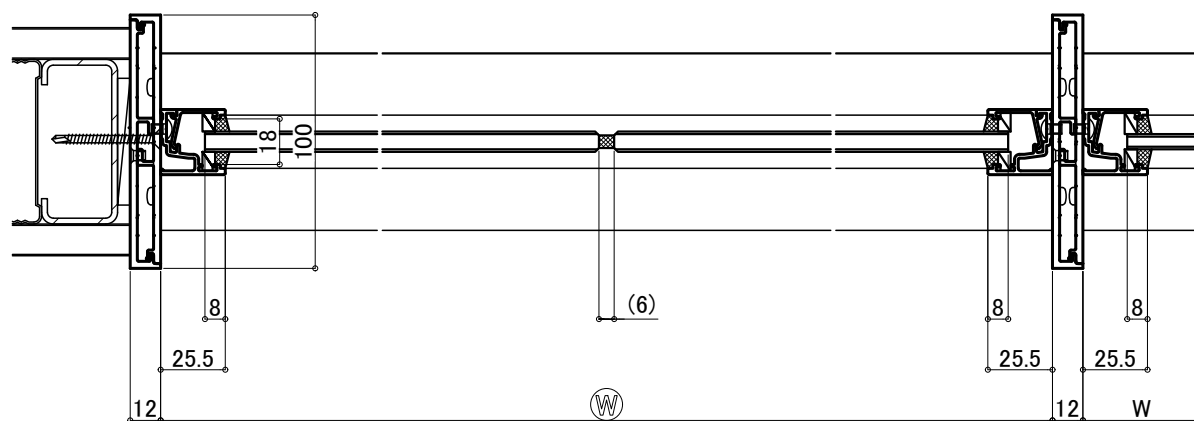


■内部用フロント100見込(18溝) サインアート(透過仕様)縦横断面図

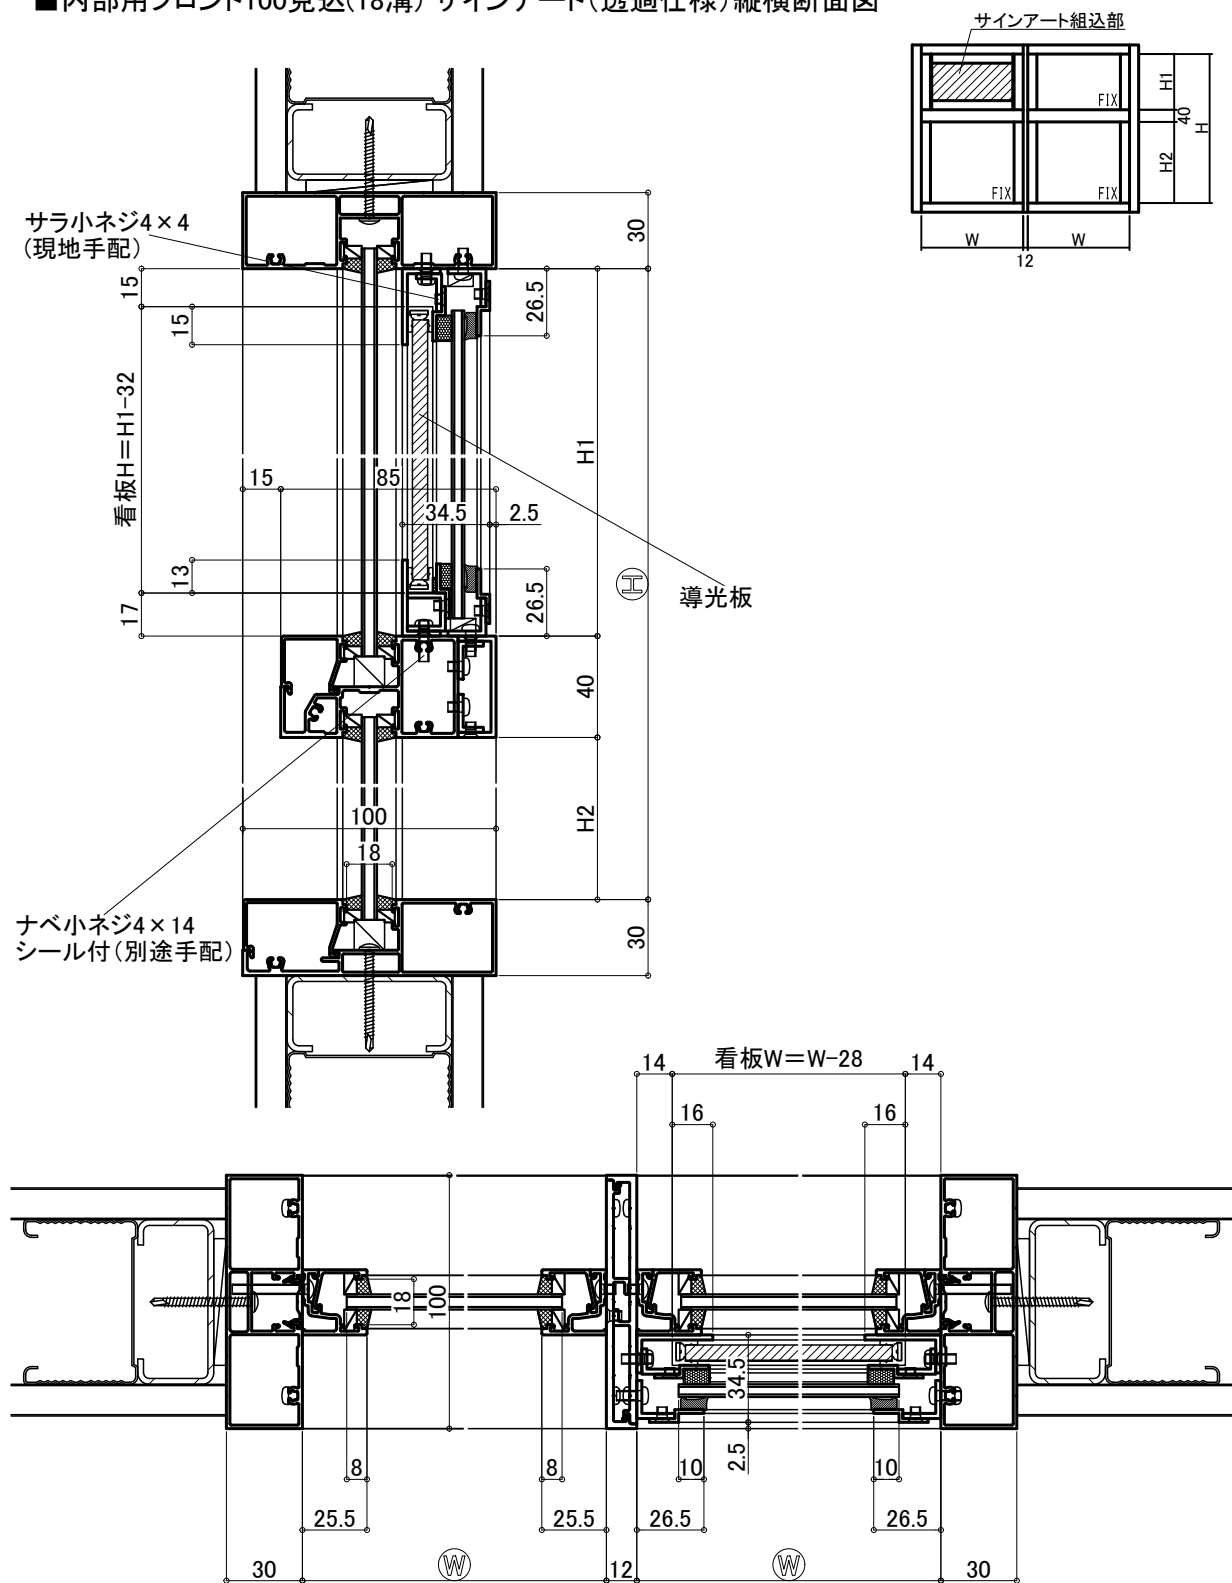

※内部間仕切としてご使用ください。


※本図のサインアートは、点灯時にレーザー彫刻部分が発光し、彫刻の無い部分は透明なままの導光板を使用した『透過仕様』を示します。

■内部用フロント100見込 ガラス引戸（2本レール）縦横断面図


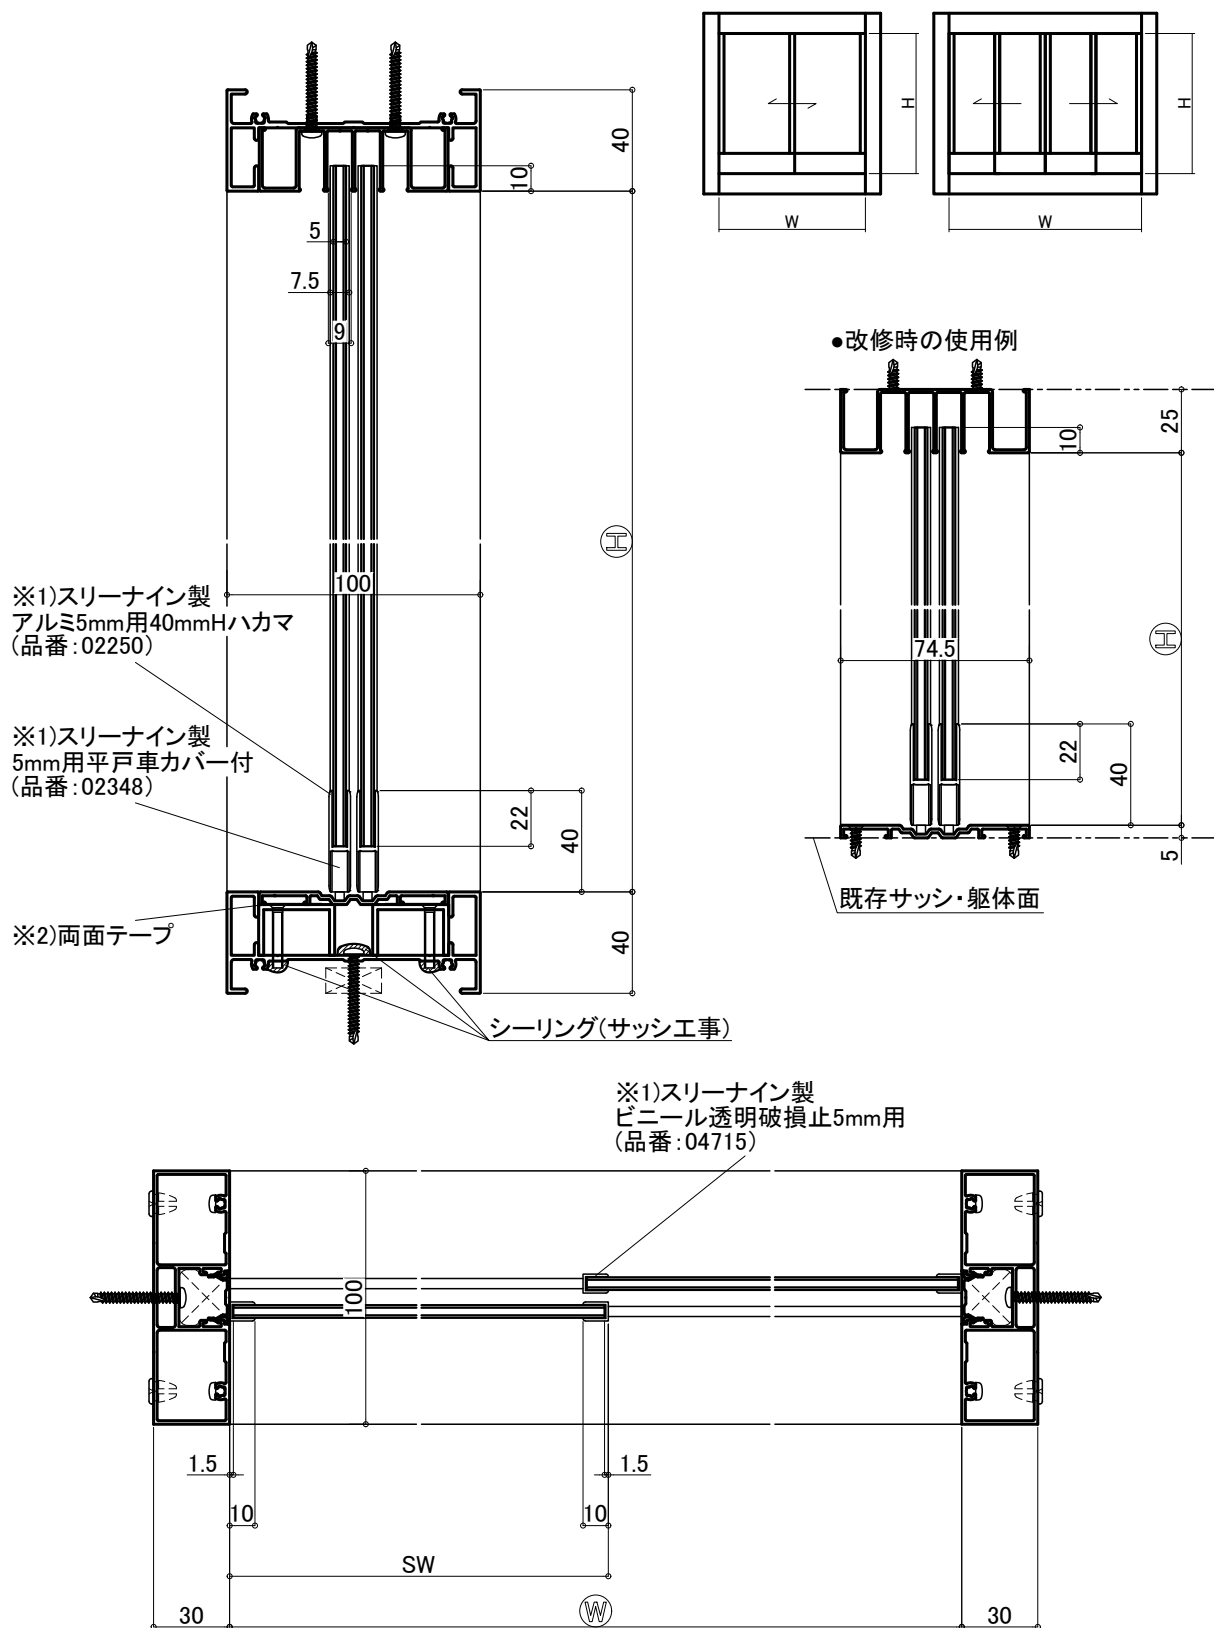


- ※1障子に使用するスリーナイン製の部品は現地手配となります。
 ※2両面テープは3M製VHB両面テープ0.4mm厚品等を貼付けください。
 ※3内部間仕切としてご使用ください。




■45見込 縦横断面図

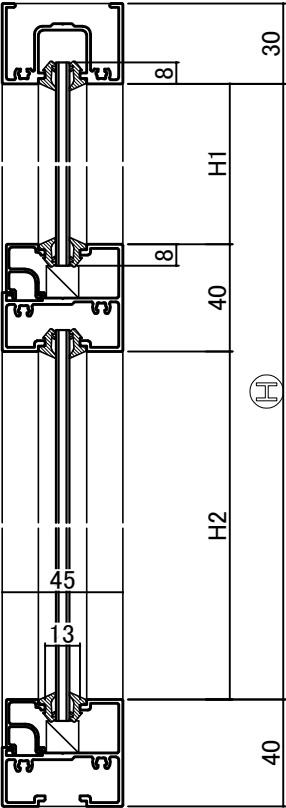

●45無目100使用例

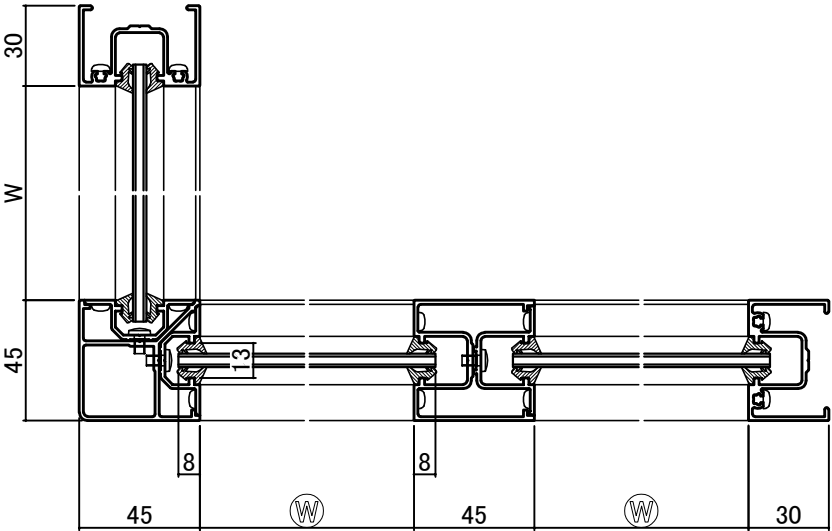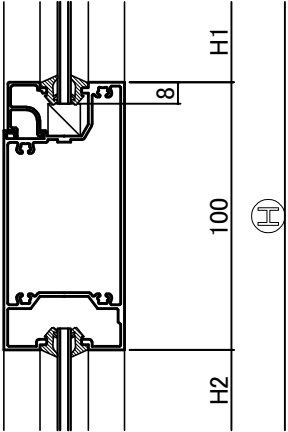

■ インショップフロント セミオートドアスリム100S
強化ガラス専用枠仕様(スリムハンガードア) 縦断面図

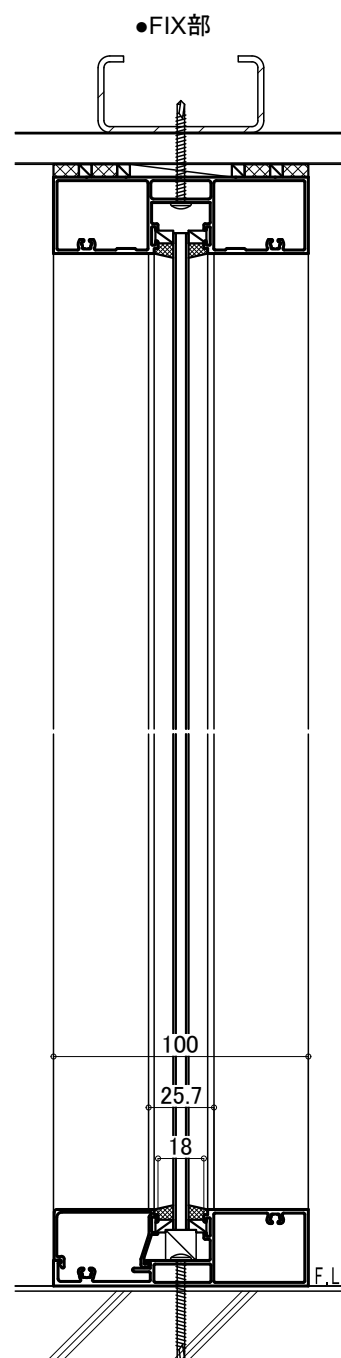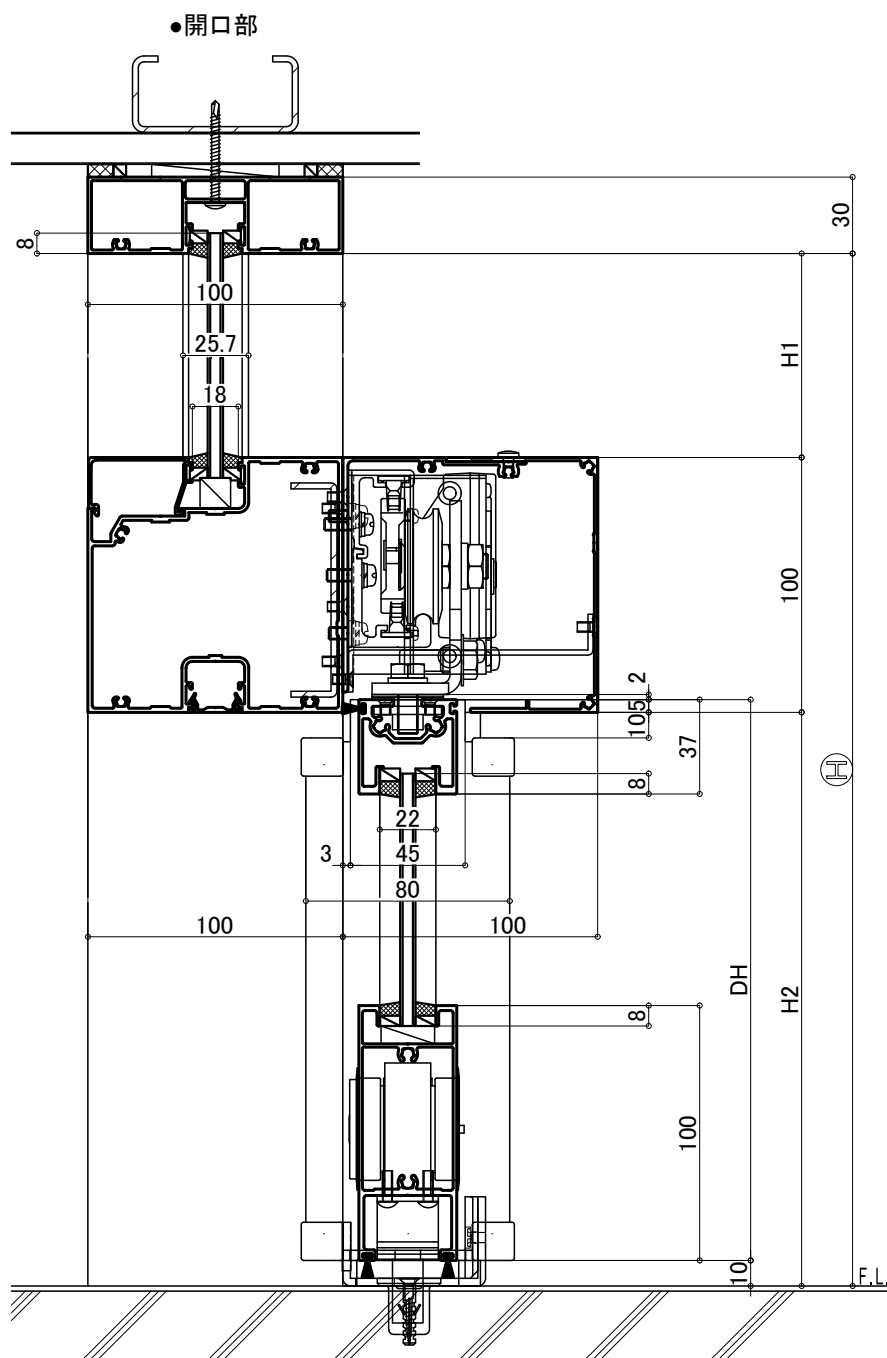

※内部間仕切としてご使用ください。

■インショップフロント セミオートドアスリム100S
 強化ガラス専用枠仕様(スリムハンガードア) 横断面図

●ドア閉鎖状態
 サラドリルネジ
 (現地手配)

